


作品見本



縫代の付け方 (参考)

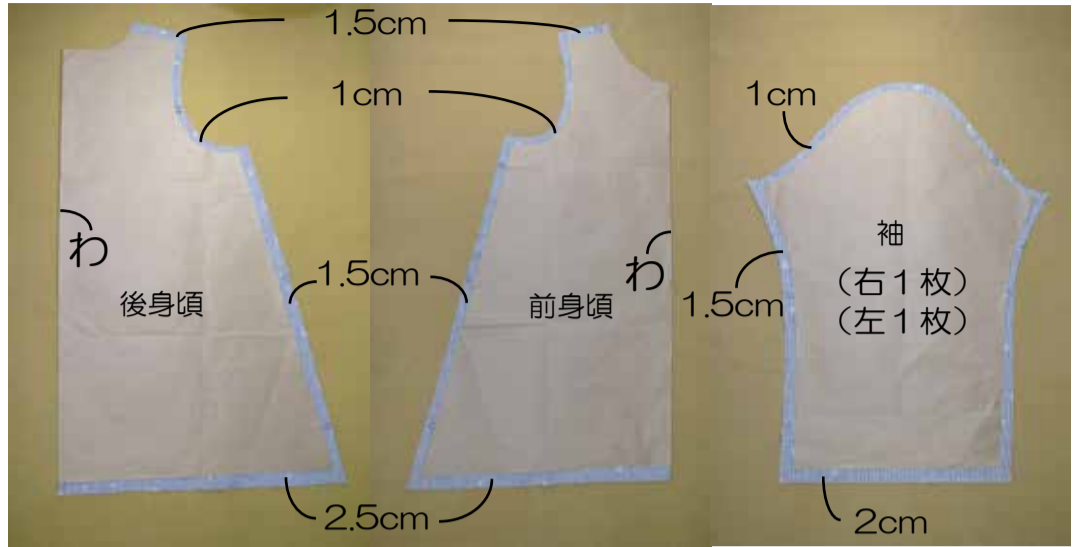

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する




① 肩を縫う
前身頃と後身頃を中表に合わせ
肩を縫う




② 衿ぐりを始末する
衿ぐりの裏側に、バイステープを
乗せ、縫う




②-2 表に返し、②-1で縫った
ミシン目を隠す様にバイステープを
合わせ、端を縫う

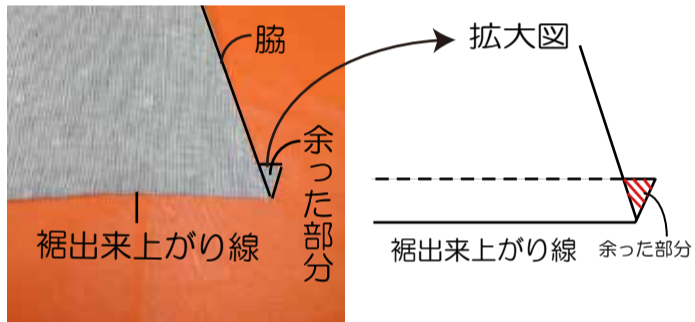


③ 脇を縫う
③-1 裾を出来上がりに折り、脇の
縫代の余った部分をカットする

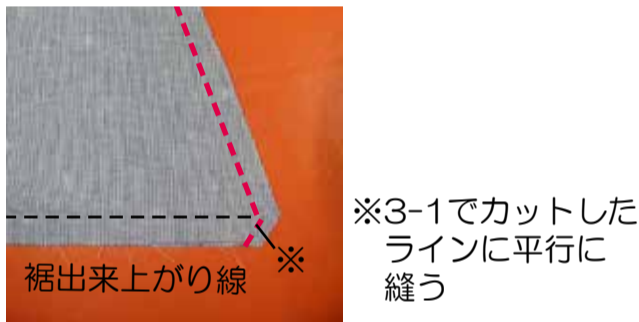

③-2 前身頃と後身頃を中表に
合わせ、脇を縫う
裾の縫い方に注意する

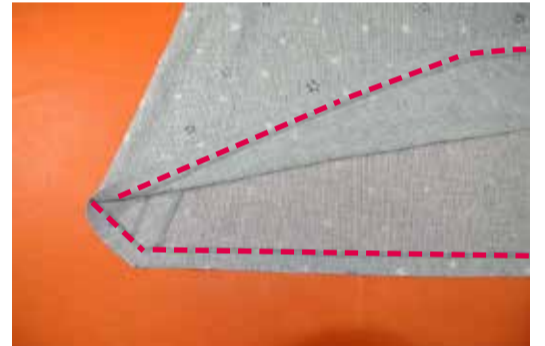

④ 裾を縫う
縫代の始末をし、出来上がりに折り縫う

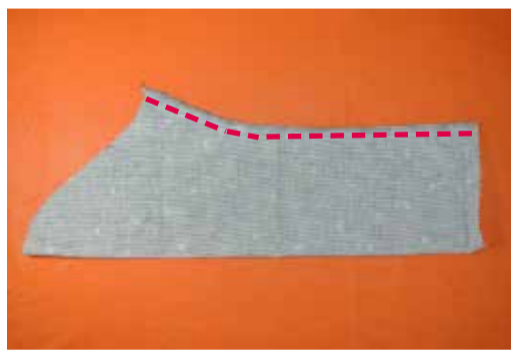

⑤ 袖を縫う
袖を中表に合わせ、袖下を縫う




⑥ 袖口を縫う
縫代の始末をし、出来上がりに折り
縫う




⑦ 袖を付ける
身頃と袖を中表に合わせ、袖ぐりを縫う


バイステープを生地で作る場合 注※バイステープは出来上がり巾の4倍で裁断します。厚地の場合や伸びにくい生地の場合は調整して下さい

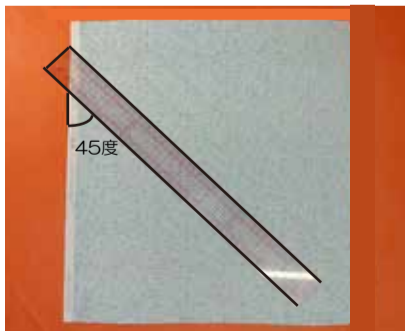



① 方眼定規でバイステープの線を書き
書く (45度)

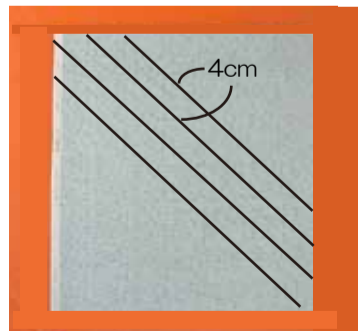


② 巾4cmの線を書く (参考)
(出来上がり1cm巾の場合)

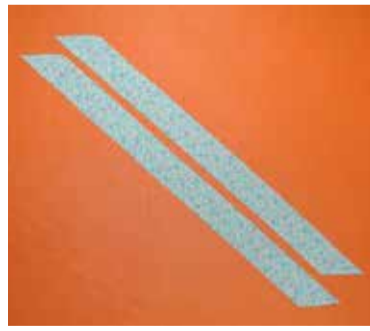

③ 裁断する

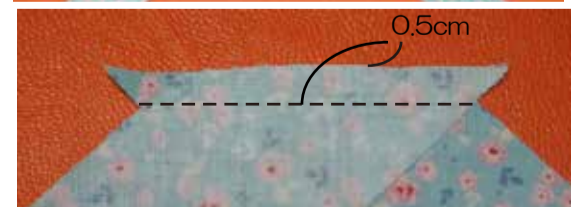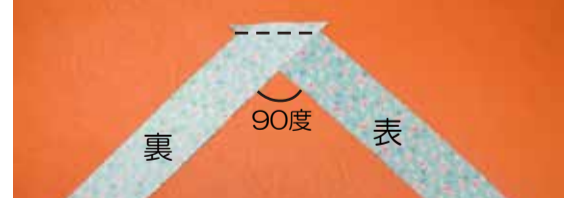

④ バイステープを中表に合わせて接ぐ

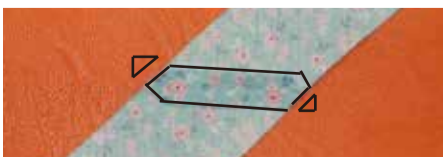

⑤ アイロンで縫代を割り、余分な
縫代はカットする



⑥ テープメーカーに差し込み
アイロンをかける
(テープメーカーはバイステープの巾に合わせたサイズをご使用下さい)



⑦ 仕上がりに折り、くせを付ける