




※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

① 芯を貼る



見返し・表衿の裏側に芯を貼る

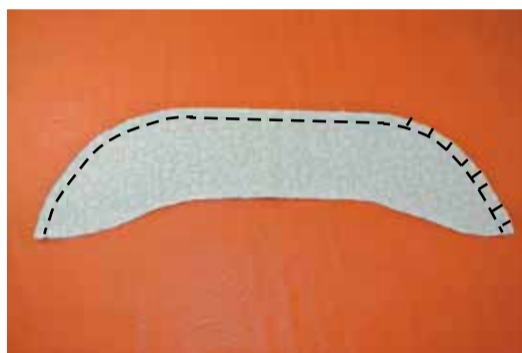

② 衿を作る

中表に合わせて衿の外側を縫い、表に戻す
(カーブのきつい部分は縫代に切り込みを入れる)



縫代を割る



③ 肩を縫う

前後身頃を中表に合わせて肩を縫う




④ 見返しを作る

前後見返しを中表に合わせて肩を縫う




⑤-1 身頃に見返し付ける

身頃と見返しを中表に合わせて
前端から裾を縫う

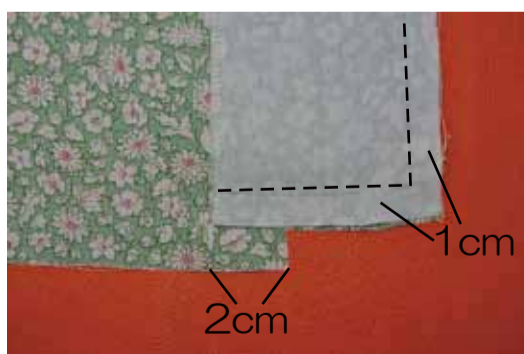

⑤-2

前端の縫代をカットする

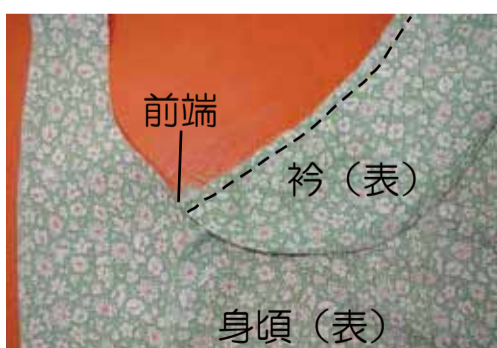

⑥ 衿を仮止めする

身頃(表側)の衿ぐりに衿を
仮止めする




身頃(表側)の衿ぐりに衿を
仮止めした状態

※仮止め ---- 出来上がり線より0.5cm縫代側を縫いとめておく事です



※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

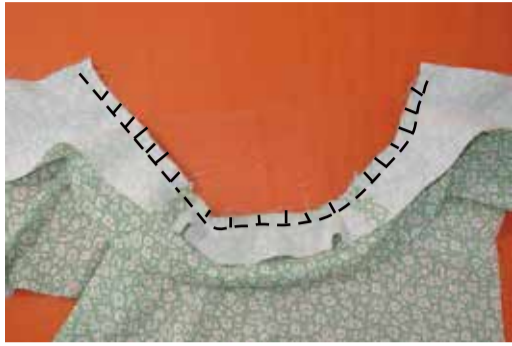

⑦ 衿に見返しを付ける

衿ぐり部分の見返しを⑥で付けた衿の上に乗せて縫う。縫代に切り込みを入れる




⑧ 表に返す

表に返し、アイロンをかける



⑨ 脇を縫う

前後身頃を中表に合わせて脇を縫う

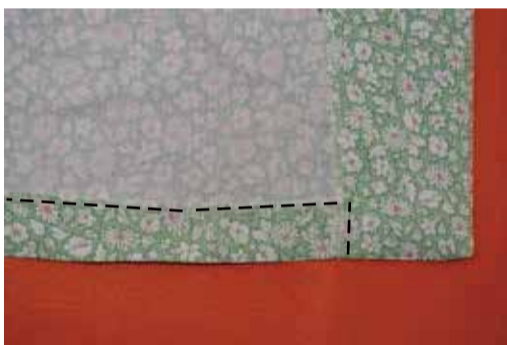

⑩ 裾の始末をする

裾を出来上がりに折り上げ縫う



⑪ 袖を作る

中表に合わせて袖下を縫い袖口を始末する



⑫ 袖を付ける

身頃と袖を中表に合わせて袖ぐりを縫う



⑬ 後見返しをとめる

後見返しの端を身頃にまつりつける



⑭ ボタンを付ける

ボタンホールをあけ、ボタンを付ける