No.550
No.629

マーガレットカーディガン

kamakura SWANY

作品見本

No.550

No.629

縫代の付け方（参考）

型紙には縫代は含まれておりません

No.550

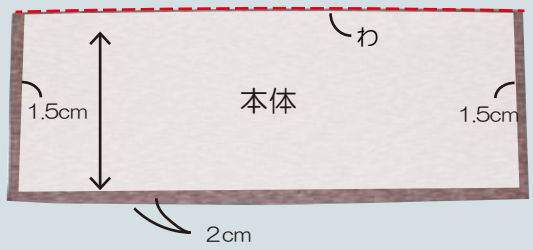

No.629

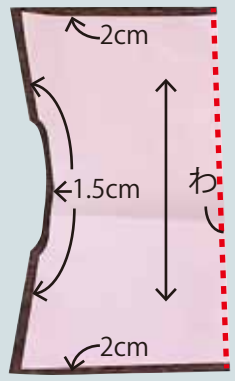

布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、
型紙の矢印の方向を「縦地」に合わせ
上図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

ニット芯の裁ち方

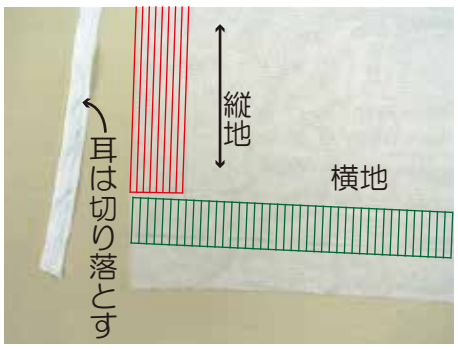

芯を縦地（縫代巾＋0.5cm）
　　横地（縫代巾）で裁断する
肩は伸び止めのために縦地
伸縮が必要な裾や袖口は横地を使う

このデザインをニットで作る場合の
ニット芯を貼る位置

裁断後、袖ぐり・裾・衿に
横地の芯を裏面に貼ります
（場所は下図参照）

No.550

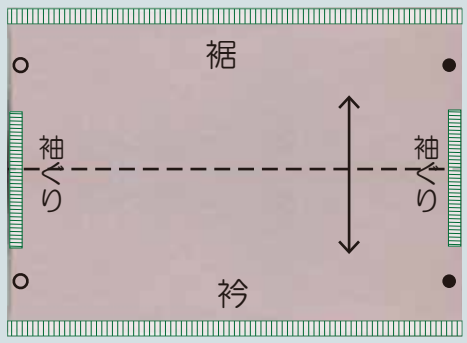

No.629

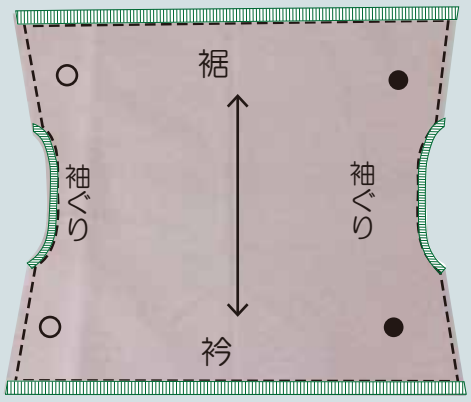

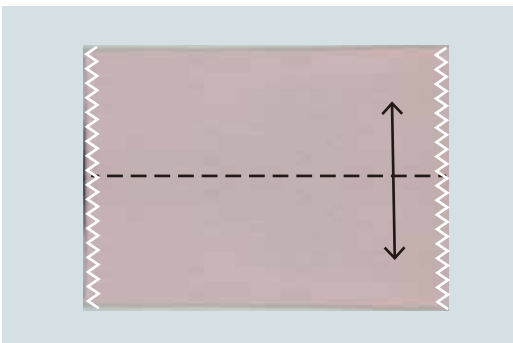

① 縫代の始末をする

袖ぐりと○部分●部分の縫代を
ロック又はジグザグミシン等で
始末する

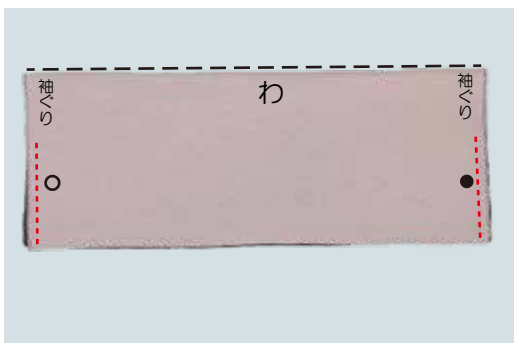

② ○印を縫う

○印どうし●印どうしを合わせて
袖ぐりを除いて縫う

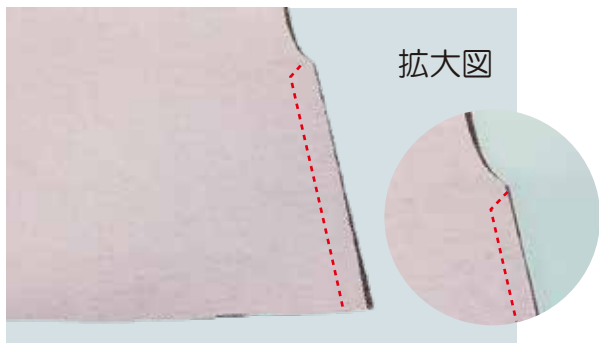

⚠ POINT
No.629 の袖ぐりの縫代部分は、上図のように
先が広がるように縫う（左右２ヶ所）

③ 袖ぐりを縫う

③-1 ○●の縫代を割り、左右の
袖ぐりを出来上がりに折る

③-2 袖ぐりを縫う

④ まわりを縫う

周囲を出来上がりで三つ折にし、一周縫う