


作品見本




縫代の付け方 (参考)

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

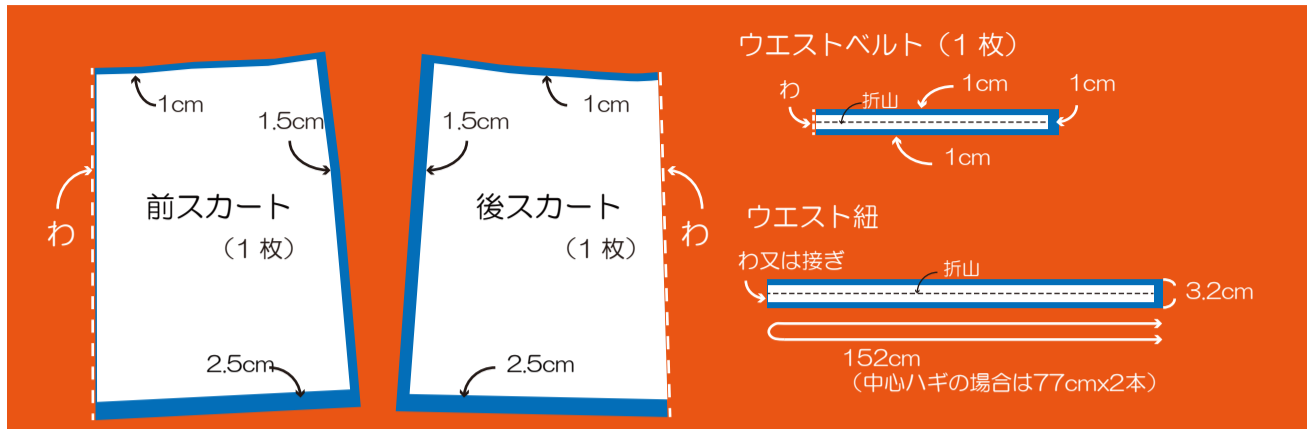


布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、大きなパーツから型紙を置いていきます。型紙の矢印の方向に生地『縦地』を合わせ、『わ』の印がある型紙は折山に合わせて置きます。下図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい。

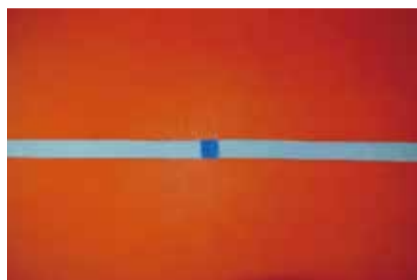


① 紐を作る

①-1 長さが足りない場合は中心で接ぐ

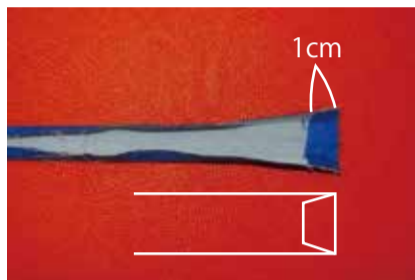

①-2 紐の両端を1cm折る

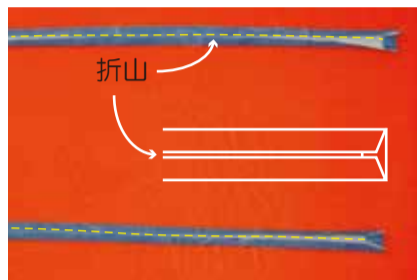

①-3 折山に向けて突き合せに折る



①-4 更に折山で半分に折り、端をミシンで縫う



② タックを縫う

前後スカートのタックを中縫い止まりまで縫う




③ 脇を縫う

前後スカートを中表に合わせ、両脇を縫う




④ 裾を縫う

裾の縫代を始末し、出来上がりに折り縫う

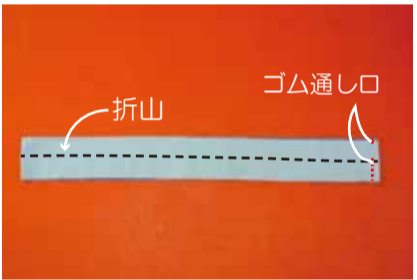


⑤ ウエストベルトを作る

⑤-1 ベルトを輪にしゴム通し口を残し、縫う

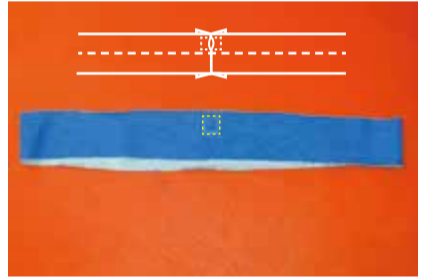

⑤-2 縫代を割り、ゴム通し口の周りをステッチする

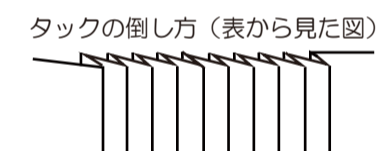


タックの倒し方 (表から見た図)



⑥ ベルトを付ける

⑥-1 ベルト布とスカートのウエストを中表に合わせ縫う

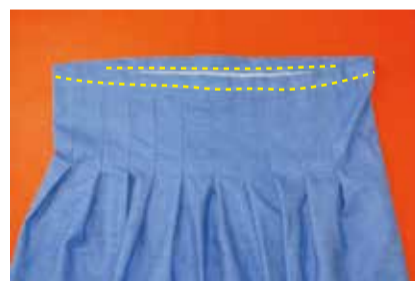

⑥-2 ベルト布の縫代を始末し、出来上がりに折り、ステッチをする



⑦ ゴムを通す

※ゴムはウエスト寸法の-10%が目安ですが、お好みにより調整してください



⑦-1 ゴム通し口からゴムを通す



⑦-2 ゴムを重ね、ミシンで縫いとめる



⑧ 糸ループを作る

⑧-1 ウエストベルトに紐を通す為の、糸ループを作る



⑧-2 裏側から糸を出し、糸の出ているすぐ隣をすくい輪を作る



⑧-3 輪の中に糸をくぐらせ糸をひくを繰り返す (※右図糸ループの作り方を参照)



⑨ 糸ループに紐を通す

糸ループの作り方

① 裏側から糸を出す  
② 糸の出ているすぐ隣をすくう  
③ 糸を引き輪の中に指を入れる  
④ 針の付いている方の糸を③の輪の中にくぐらせる  
⑤ 針の付いている方の糸をそのまま引いていく  
⑥ 最後まで引いて玉を作る  
⑦ ③~⑥をくり返しループを作る  
⑧ 輪の中に針をくぐらせる  
⑨ 釘の直径又は出来上がり位置に合わせて針を通す  
⑩ 最後の目に針を通しさらに生地をすくう (⑨と同じ位置)  
⑪ 糸を引いて玉止めをする

※注1 ループの長さは1cmで作ります。目安は、紐の巾+ゆとり分です。生地の厚みにより調節して下さい。



拡大図