



## 作品見本



## 縫代の付け方（参考）

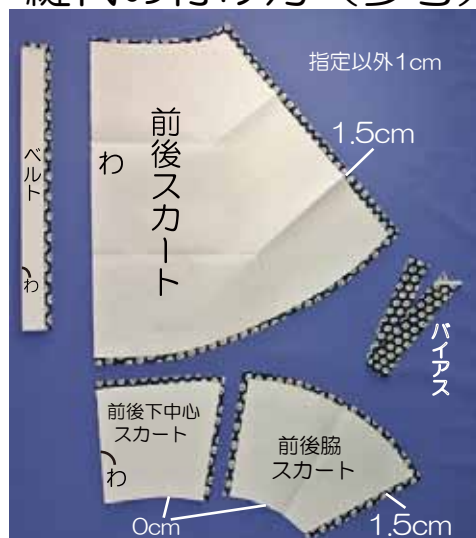


※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

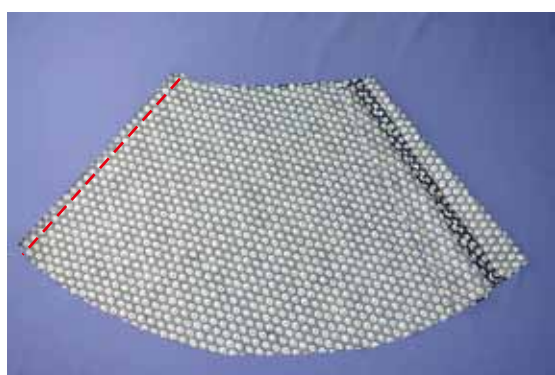

## ① 上スカートを縫う

前後の上スカートを中表に合わせて脇を縫い、縫代をアイロンで割る

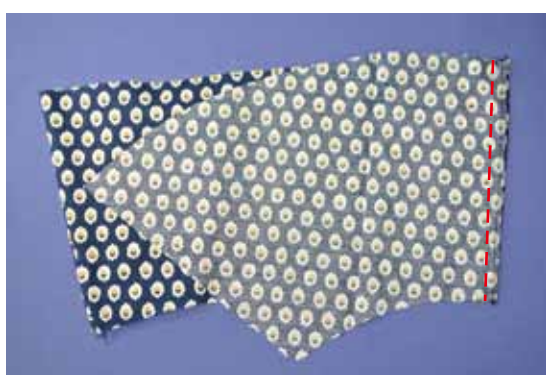

## ② 下スカートを縫う

②-1 前後それぞれの下中心スカートと下脇スカートを中表に合わせて切替を縫い、縫代をアイロンで割る（両側）




②-2 前後の下スカートを中表に合わせて脇を縫い、縫代をアイロンで割る




## ③ 上下スカートを縫う

上下スカートを中表に合わせてカーブ部分を縫い、縫代を上側に倒す

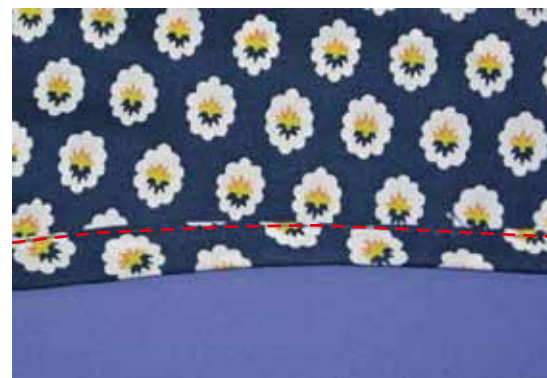


## ④ 裾の始末をする

裾を1cm巾のパイピングで始末する（バイアステープの作り方参照）

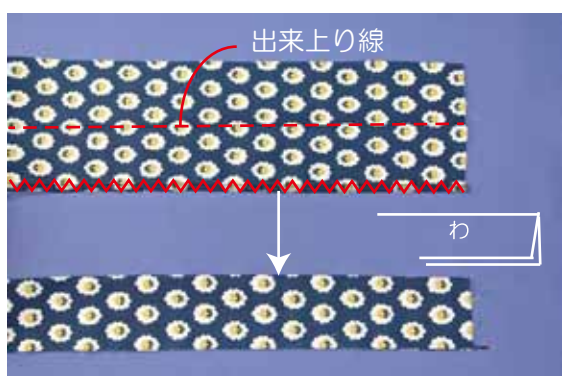


## ⑤ ウエストベルト布を作る

⑤-1 片側の縫代の始末をしてアイロンで出来上がりに折りくせを付けておく

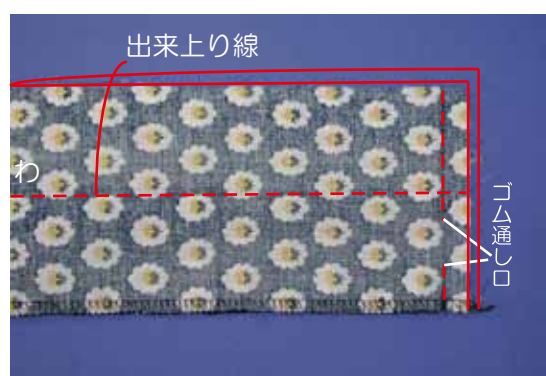


⑤-2 ベルトを広げて輪にしゴム通し口を残して縫う

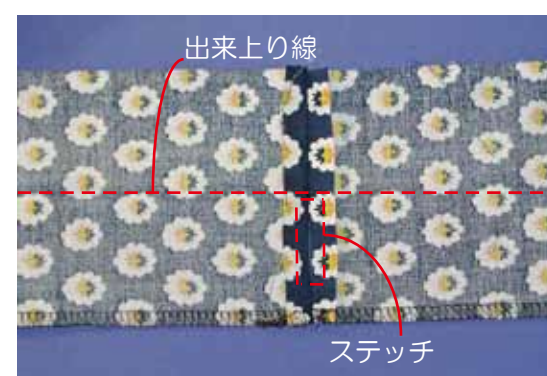


⑤-3 縫代を割りゴム通し口の周りにステッチする



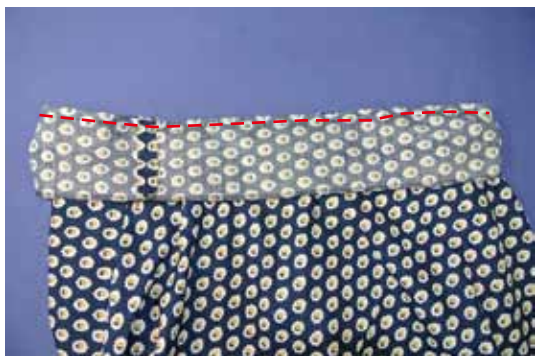

## ⑥ ウエストの始末をする

⑥-1 スカートとウエストベルを中表に合わせて縫う

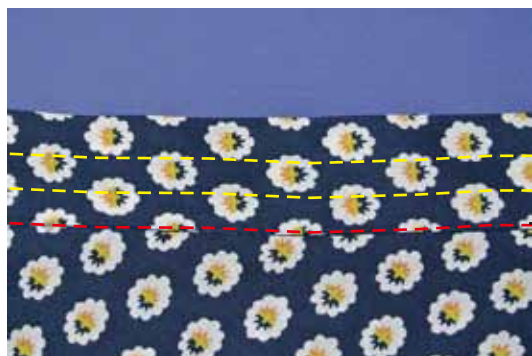

⑥-3 表側から落としミシンとゴム通し位置にステッチする




⑥-2 縫代をベルト側に倒しベルトを出来上がりに折る




⑦ ゴムを通す  
ゴム通し口からゴムを通す

## バイアスの作り方と縫い方

注※バイアステープは出来上がり巾の4倍で裁断します。  
厚地の場合や伸びにくい生地の場合は調整して下さい

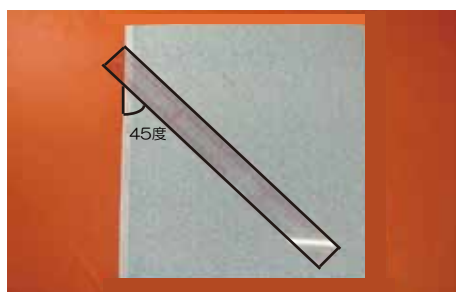

① 方眼定規でバイアスの線を書く  
(45度)

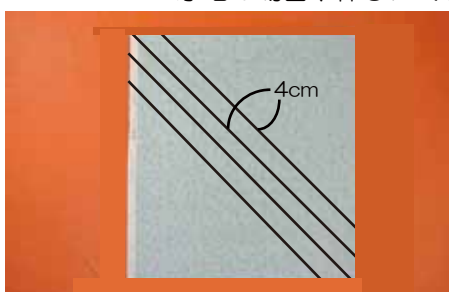



② 巾4cmの線を書く (出来上がり1cm巾の場合) ※参考



③ 裁断する




④ バイアスを中表に合わせて接ぐ

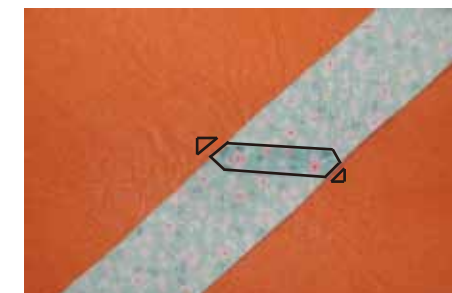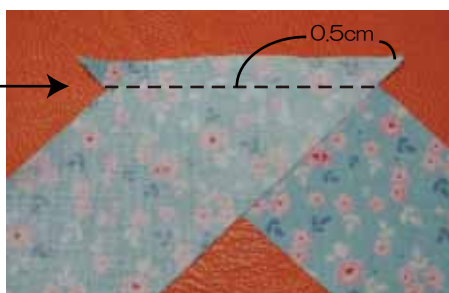


⑤ アイロンで縫代を割り、余分な縫代はカットする



⑥ テープメーカーに差し込みアイロンをかける  
(テープメーカーはバイアスの巾に合わせたサイズをご使用下さい)

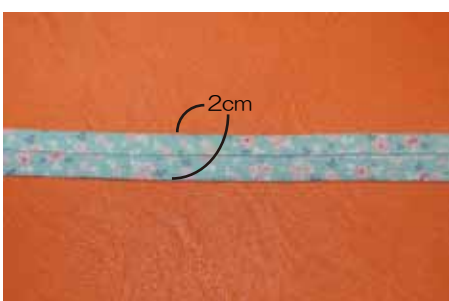

仕上がり折り、くせを付け

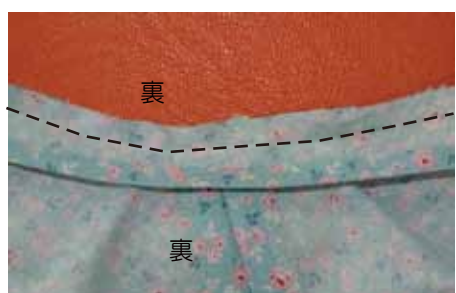

⑦ 裏から生地端にバイアスを乗せアイロンで折った最初の線を縫う



⑧ 表に返し⑦で縫ったミシン目を隠す様に折り、縫う

