


作品見本




裁断パーツ見本

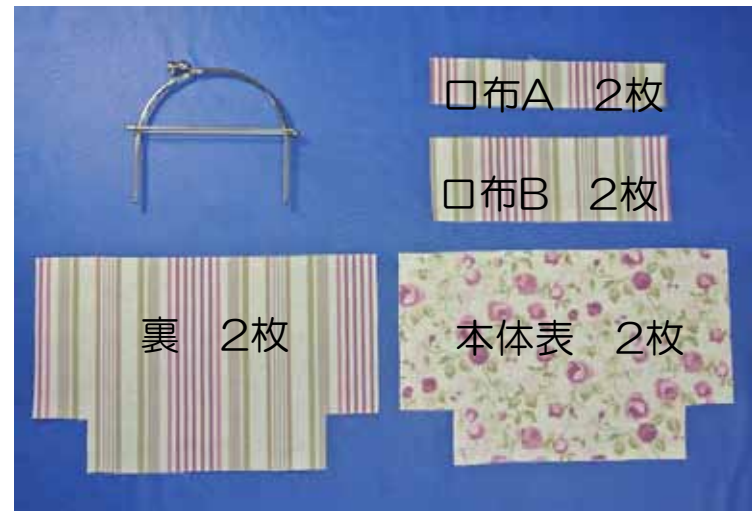


縫代はすべて1cm

※接着芯を使用する場合は表地と同じ大きさに裁断してから表地の裏にアイロンで貼ります

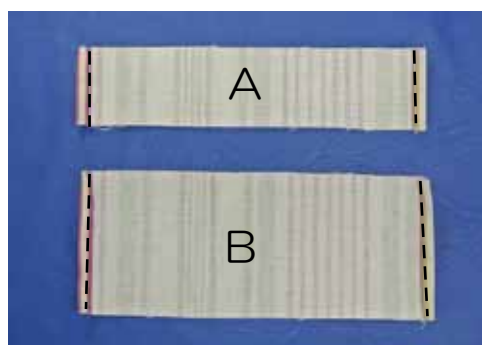

① 口布を作る

①-1 両端を出来上がりに折り縫う

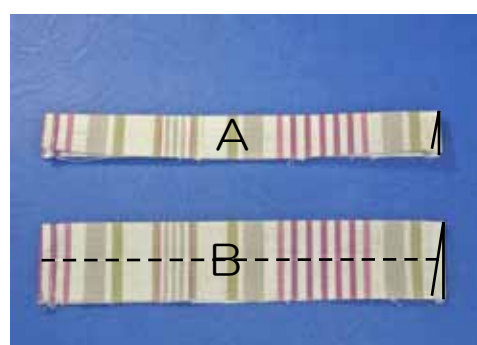①-2 折山で折り縫う
(Bタイプはステッチを入れる)

② 口布を付ける

口布を本体表の付け止まりに合わせて仮止めする




③ 本体の口を縫う

本体の表地と裏地を中表に合わせて口を縫う
(2組作る)

④ 脇・底を縫う

③を広げて本体どうし裏地どうしを中表に合わせて脇・底を縫う(裏地の底に返し口をあけておく)

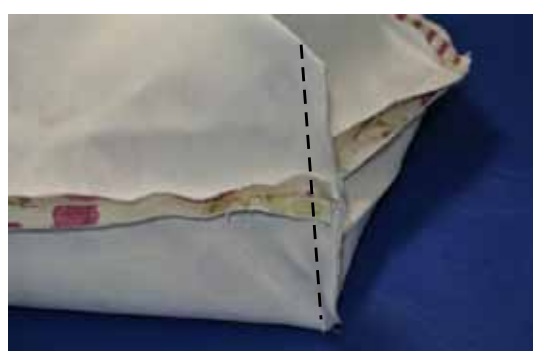

⑤ マチを縫う

マチを広げて縫う



⑥ 返し口を縫う

返し口から表に返し裏地の返し口を縫う



⑦ 口金を入れる

⑦-1 片側のネジをはずし、棒をぬく



⑦-2

棒を口金の穴に通してから口布に通す



⑦-3

反対側の穴に棒を通してからネジをしめる
ギャザーを整えて完成