





作品見本

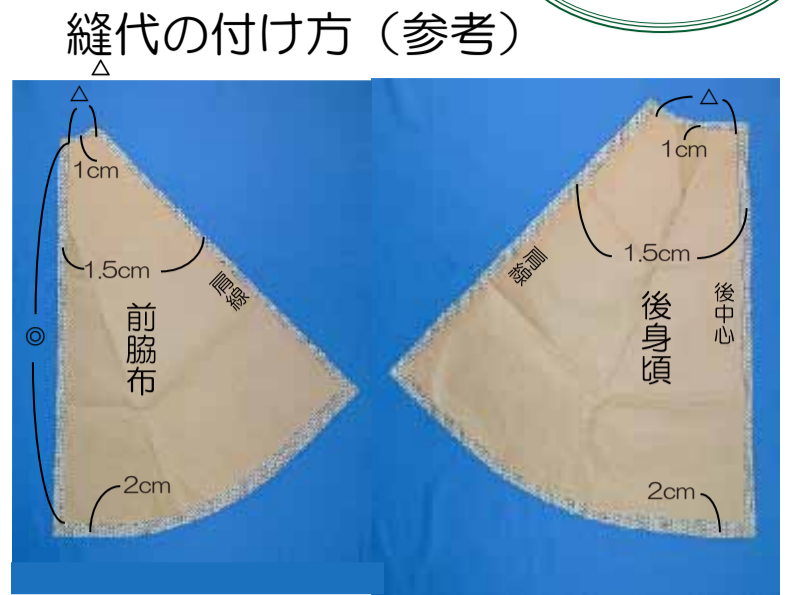

(こちらのプロセスは寸法図に基づいて製作しております)

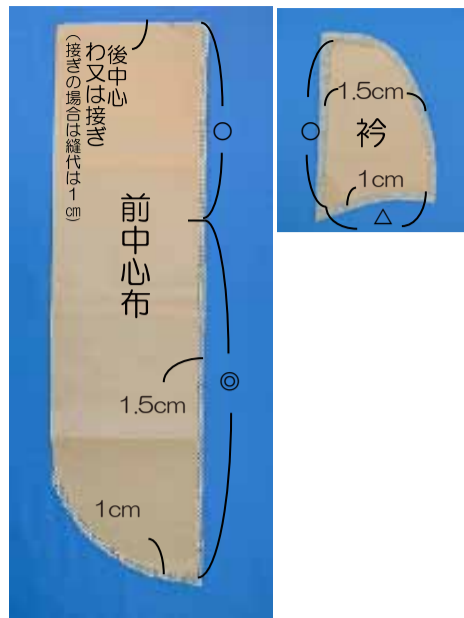


※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する




① 衿の後中心を縫う  
衿を中表に合わせて後中心を縫う




② 前中心布を縫う  
②-1 前中心布を中表に合わせて後中心を縫う

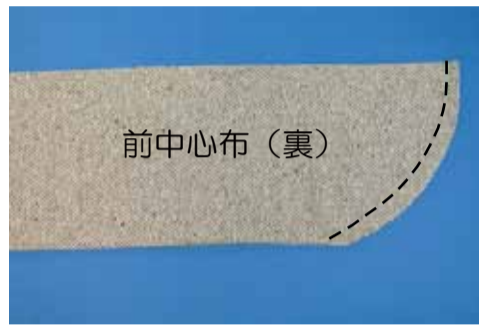


②-2 ②-1を広げ縦長に中表に合わせカーブ部分(両側)を縫い表に返す

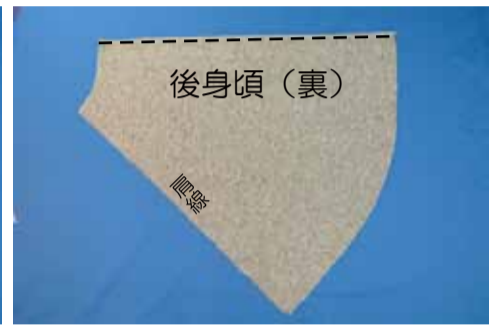


③ 身頃の後中心を縫う  
後身頃を中表に合わせて後中心を縫う

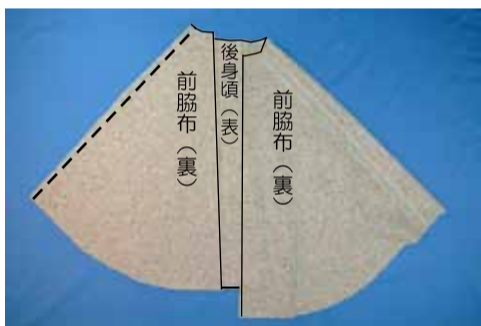

④ 肩線を縫う  
後身頃と前脇布を中表に合わせて肩線を縫う(両側)

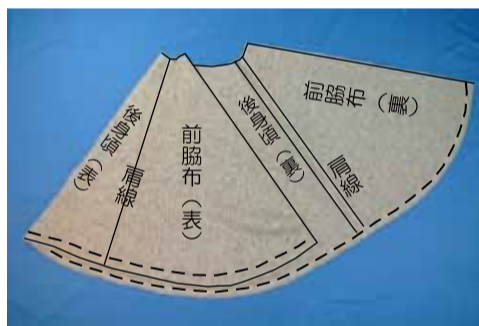



⑤ 裾を縫う  
裾の縫代を始末し、出来上がりに折り縫う

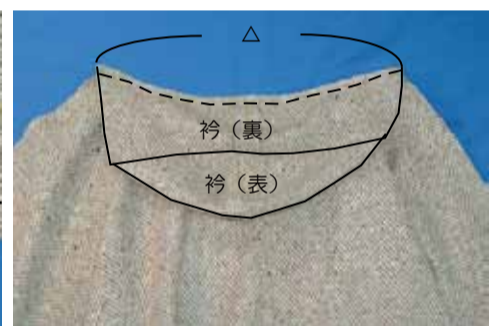

⑥ 衿を付ける  
身頃と衿を中表に合わせて△印を縫い、縫代を下側に倒す



⑦ 前中心布を付ける  
⑦-1 前中心布と前脇布・衿を外表に合わせて縫う ※◎・○印どうしをそれぞれあわせて縫う

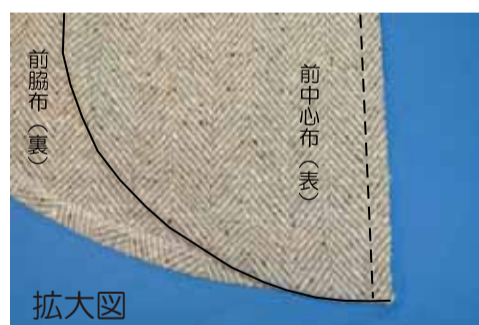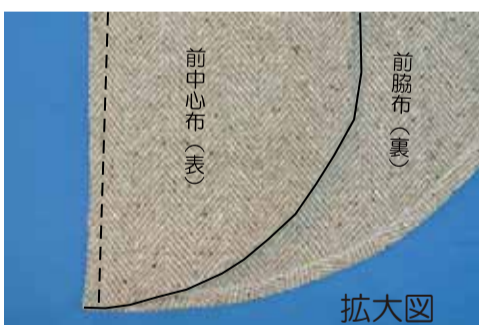

⑦-2 縫代を0.5cmに切り落す



⑧ ボタンホールをあける  
右身頃にボタンホールをあける



⑨ ボタンを付ける  
左身頃にボタンを付ける