



作品見本

縫代の付け方 (参考)

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

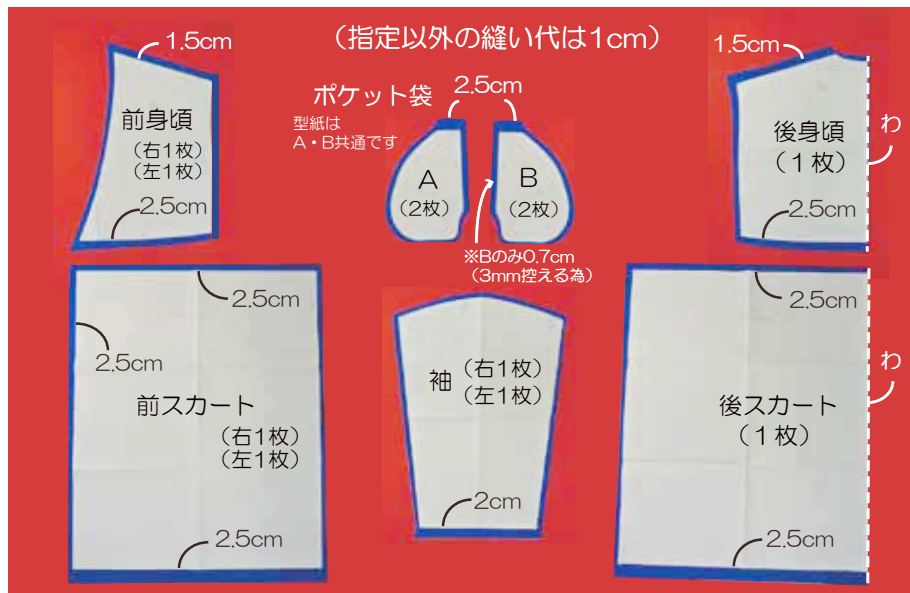

布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、大きなパーツから型紙を置いていきます
型紙の矢印の方向に生地『縦地』を合わせ『わ』の印がある型紙は折山に合わせて置きます
上図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

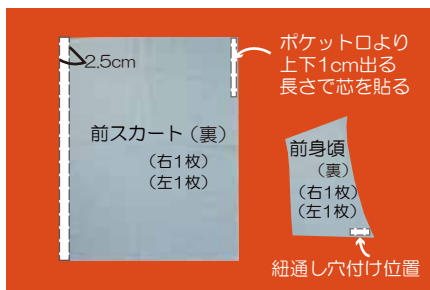


① 芯を貼る

前スカート明き・ポケット口
前身頃の紐通し穴付け位置
の裏側に芯を貼る




② 紐通し穴を作る

前身頃の紐通し穴付け位置
にボタンホールを開ける

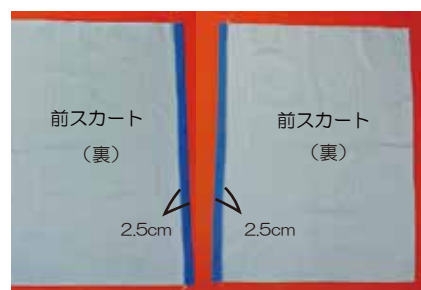


③ 前中心明きの始末

前スカート明きの縫代を
始末し、出来上がりに折る
(左右)

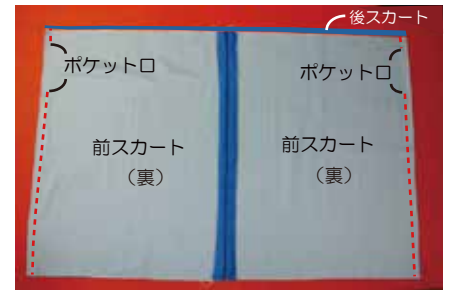


④ 脇を縫う

④-1 前後スカートを中表に
合わせ、ポケット口を残し、
脇の上下を縫う

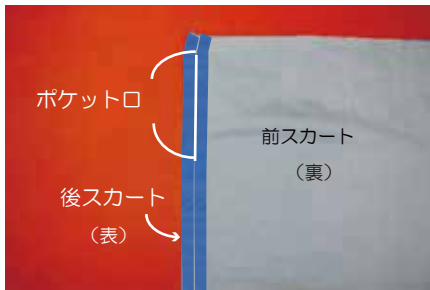


④-2 脇の縫代を割る

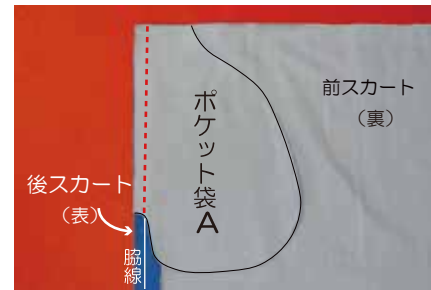

⑤ ポケットを付ける (両側)


⑤-1 後スカートと
ポケット袋Aを中表に
合わせ、ポケット口を縫う
(※縫代のみ縫う)

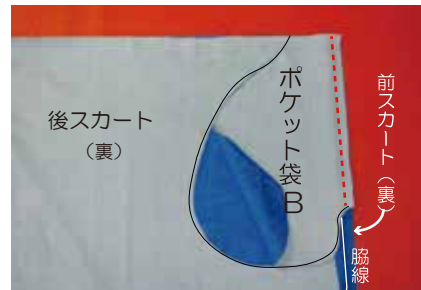

⑤-2 前スカートと
ポケット袋Bの端を
中表に合わせ、
脇線の3mm縫代側を縫う
(縫代のみ縫う)




⑤-3 ポケット口を
出来上がりに折り
アイロンで整える

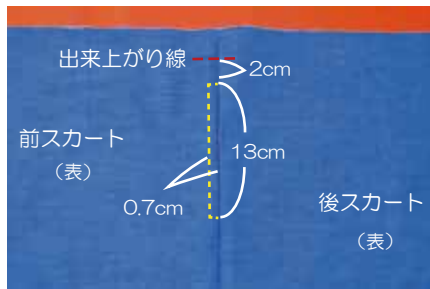

⑤-4 表に返し、
前スカートのポケット口に
ステッチをする



⑤-5 裏に返し、
ポケット袋AとBを中表に
合わせ、周りを縫い
縫代を始末する

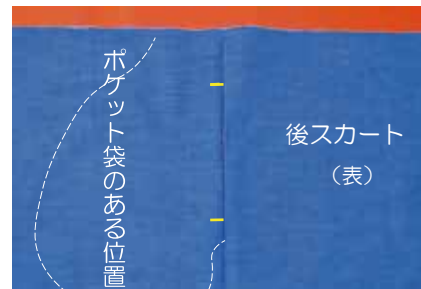



⑤-6 表に返し、ポケットを
前身頃側に倒し、表から
⑤-4で縫ったポケット口の
ステッチの上下に、もう一度
ミシンをかける (門止め)



⑥ 肩を縫う

前後身頃を中表に合わせ
肩を縫い、
縫代を割る



No.66-2

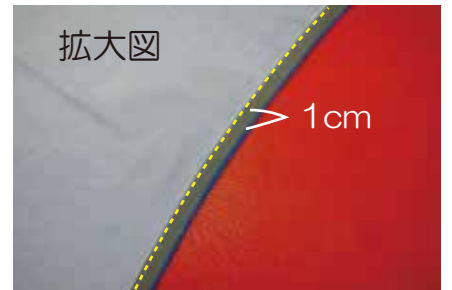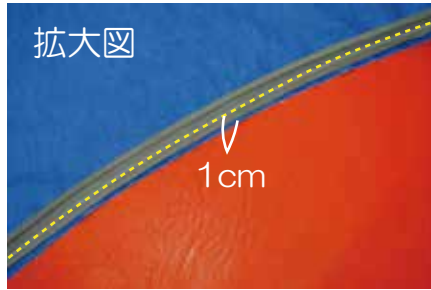

⑦ 衿ぐりの始末をする

⑦-1 出来上がりが1cmになるバイアステープを用意し、衿ぐりとテープを中表に合わせ、縫う

⑦-2 バイアステープを表に返し端を縫う

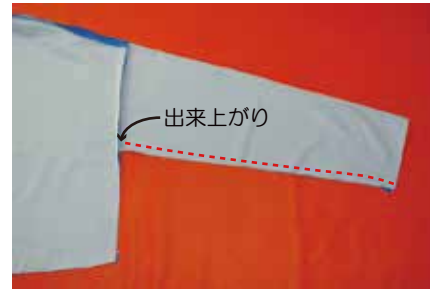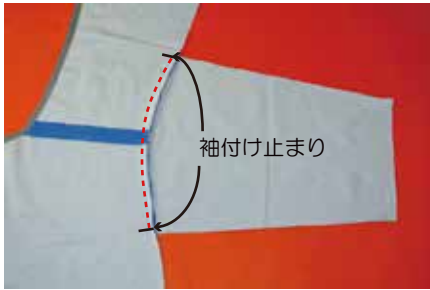

⑧ 袖を付ける

袖と身頃を中表に合わせ、袖付け止まりまで袖ぐりを縫う(左右)

⑨ 脇を縫う

前後身頃を中表に合わせ袖付け止まりまで脇を縫い、縫代を割る(左右)

⑩ 袖下を縫う

袖を中表に合わせ、出来上がりまで袖下を縫い縫代を割る(左右)

⑪ 袖口の始末

袖口の縫代を始末し、出来上がりに折り、縫う




⑫ ギャザーを寄せる

スカートのウエスト部分にギャザーを寄せる(右図ギャザーの寄せ方参照)

⑬ 身頃とスカートを縫う

身頃とスカートを中表に合わせ縫い合わせる

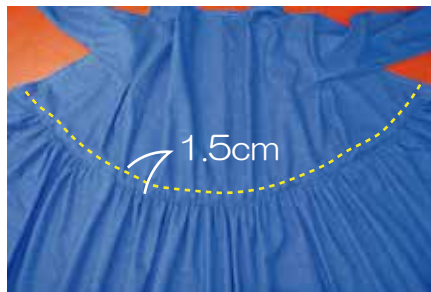

⑭ 紐通しを作る

スカートの縫代を身頃側に倒し紐通し位置にステッチをする



⑮ 裾の始末をする

縫代を始末し、裾を出来上がりに折り縫う

※前明きを上げ、裾を先に縫う


⑯ 前中心明きの始末

前中心明きを出来上がりに折り、縫う

⑰ 仕上げ

スカートの明きの右のボタン付け位置に、ボタンホールを開け、左のボタン付け位置に、ボタンを付け、紐通し口から紐を通す

ギャザーの寄せ方



※ レジロン糸(ニット地用の糸)を使用すると滑りが良くギャザーを寄せやすい

① 出来上がり線をはさみ、上下5mmの所にミシンをかける※上糸の糸調子を少しゆるめておく



② 裏に返して下糸を2本一緒に引きギャザーを寄せる(反対側からも引く)

③ 両端と中心に待ち針をとめギャザーが均等になる様に寄せる



④ 出来上がり線を縫う

⑤ 下のギャザーミシンを抜く