No.614（ニット用）

作品見本

マーガレットボレロ

布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、大きなパーツから型紙を置いていきます。
型紙の矢印の方向を「縦地」に合わせ「わ」の印がある型紙は折山部分に合わせて置きます。
下の図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

縫代の付け方（参考）

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

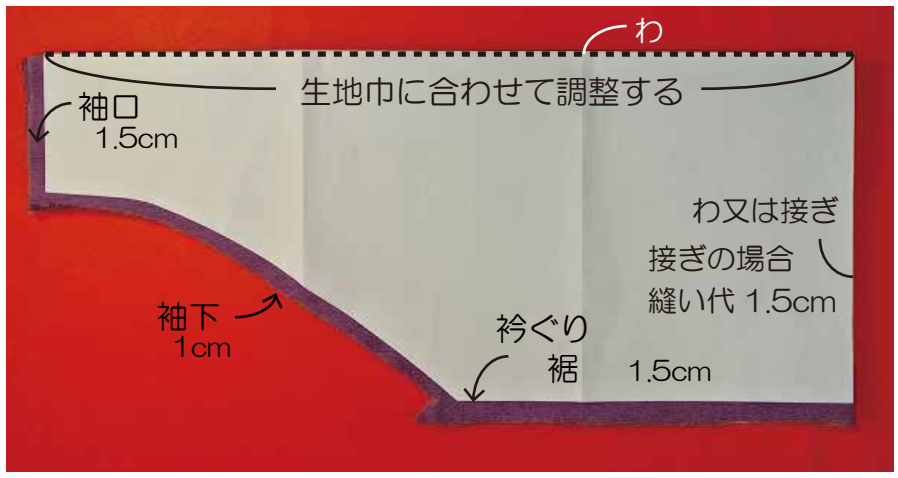

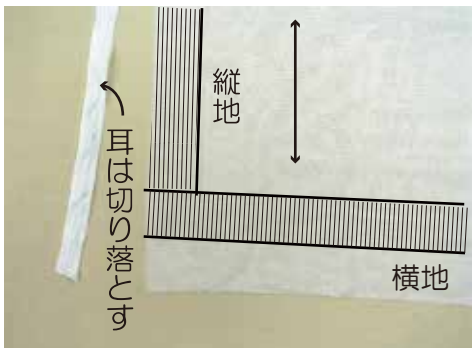

ニット芯の裁ち方

芯を縦地（縫代巾＋0.5cm）
　　横地（縫代巾）で裁断する
肩は伸び止めのために縦地
伸縮が必要な裾や袖口は横地を使う

① 芯を貼る

衿ぐり・裾 ・袖口に横地のニット芯を貼る

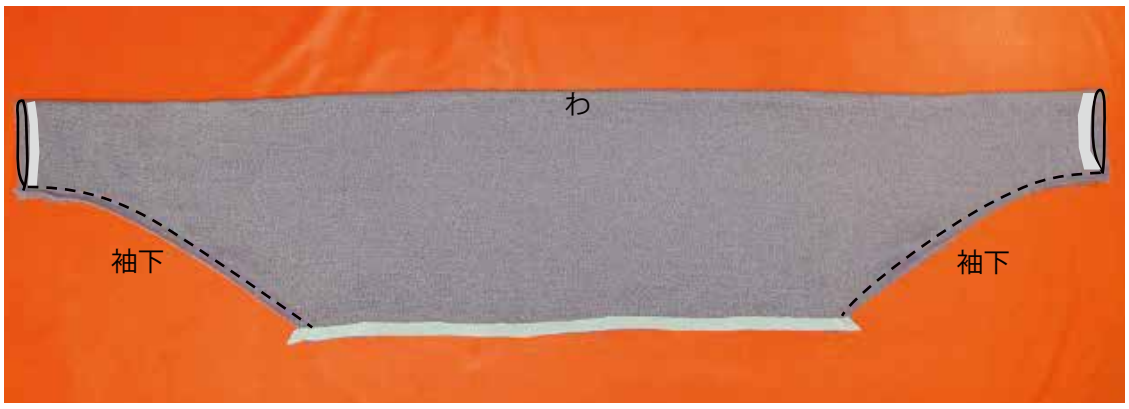

② 袖下を縫う

（中心が接ぎの場合は、接ぎを縫い合わせてから袖下を縫う）

左右の袖下を縫い、縫い代の始末をする
（生地が厚地の場合は一枚ずつ縫い代の始末をしてから袖下を縫う）

③ 袖口を縫う

縫代を始末し、出来上がりに折り縫う

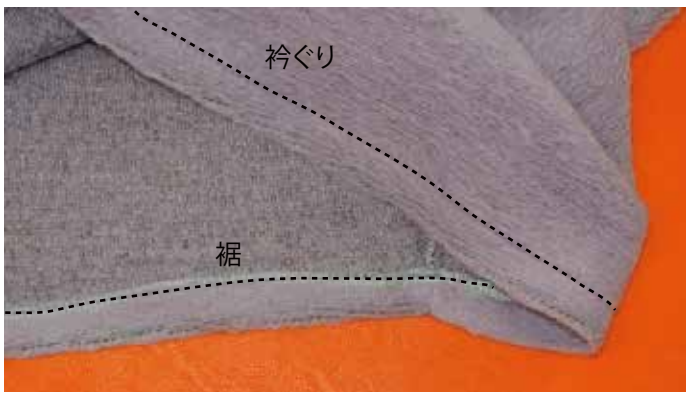

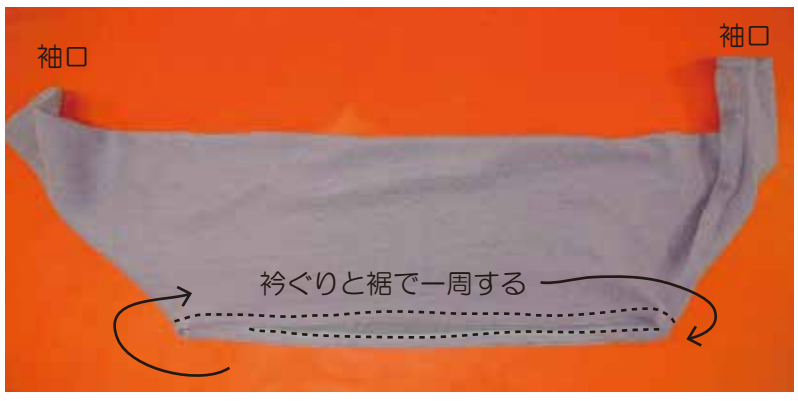

④ 衿ぐりと裾を縫う

縫代を始末し、出来上がりに折り衿ぐりと裾を一周続けて縫う