

No.550  
No.629

マーガレットカーディガン



作品見本


縫代の付け方（参考）

型紙には縫代は含まれておりません


No.550



No.629

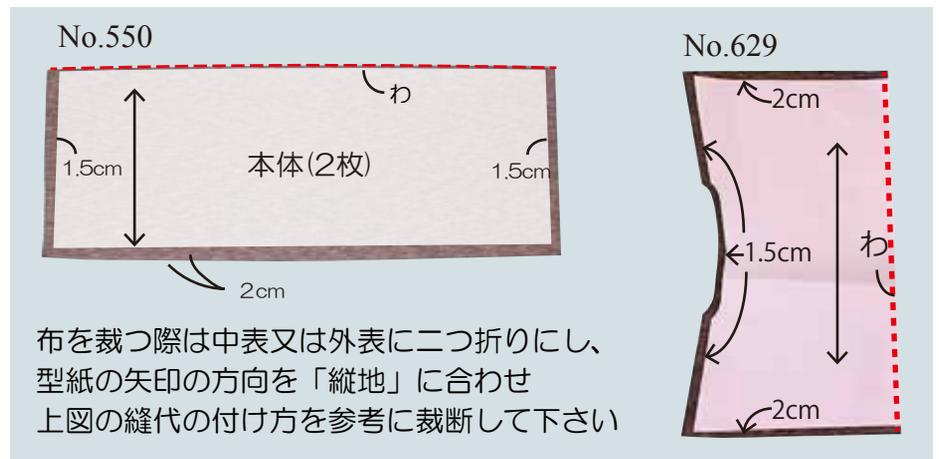

ニット芯の裁ち方

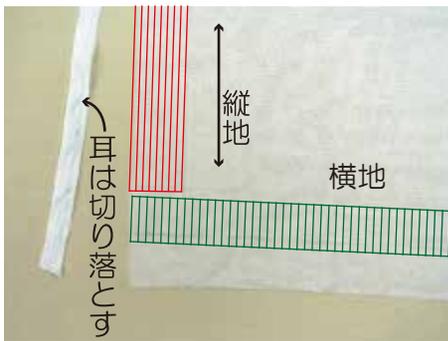


芯を縦地（縫代巾+0.5cm）  
横地（縫代巾）で裁断する  
肩は伸び止めのために縦地  
伸縮が必要な裾や袖口は横地を使う



このデザインをニットで作る場合の  
ニット芯を貼る位置

裁断後、袖ぐり・裾・衿に  
横地の芯を裏面に貼ります  
（場所は下図参照）

No.550

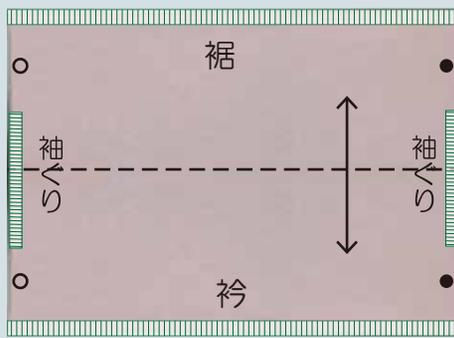


No.629

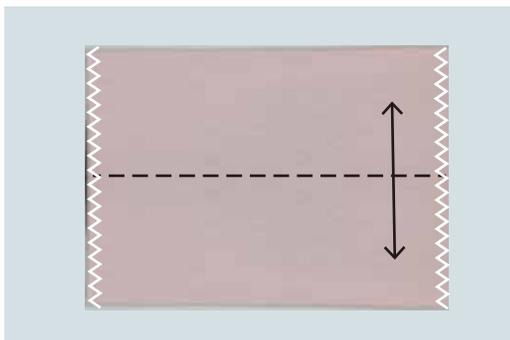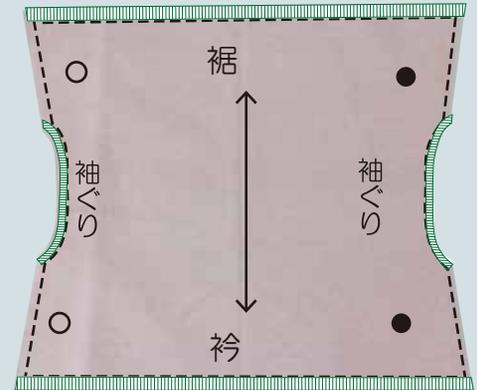


① 縫代の始末をする

袖ぐりと○部分●部分の縫代を  
ロック又はジグザグミシン等で  
始末する

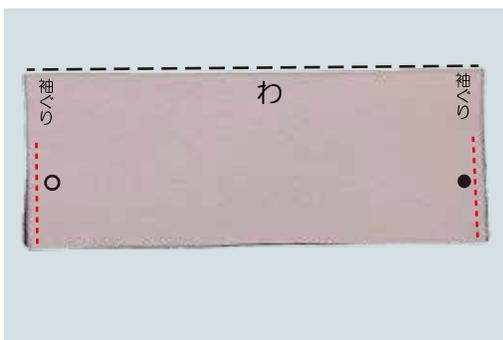

② ○印を縫う

○印どうし●印どうしを合わせて  
袖ぐりを除いて縫う

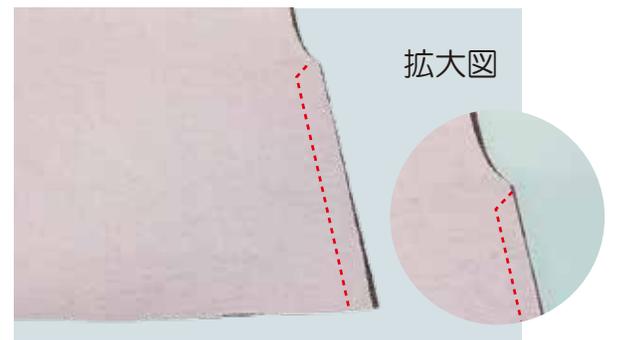


⚠ POINT

No.629の袖ぐりの縫代部分は、上図のように  
先が広がるように縫う（左右2ヶ所）



③ 袖ぐりを縫う

③-1 ○●の縫代を割り、左右の  
袖ぐりを出来上がりに折る

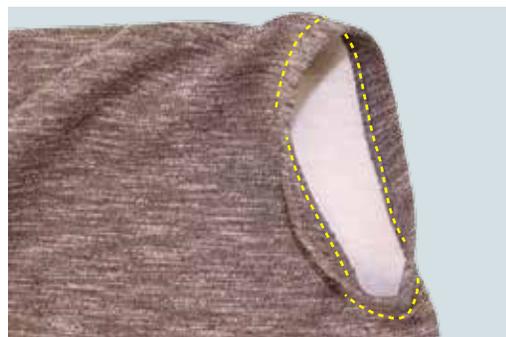

③-2 袖ぐりを縫う



④ まわりを縫う

周囲を出来上がりで三つ折にし、一周縫う